



Rankweil, 6.Nov. 2006

Digital-SAT-Receiver Information CSR 41 CW u. CSR 41CWplus Aktualisierung der Betriebs-Software und Programmlisten

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Digital-Receiver werden bei der Produktion mit der jeweils aktuellsten Betriebs-Software und Programmliste vorprogrammiert und ausgeliefert.

Während des Betriebszeitraums in den Monaten und Jahren nach der Produkteinführung kommen laufend neue Digital-SAT-Programme hinzu oder werden geändert, diverse Funktionen werden weiterentwickelt und Bedienvorgänge verbessert.

Für solche Veränderungen der Übertragungsparameter ist zeitweise eine Anpassung der Geräte-Software oder der Programmlisten erforderlich.

Aus diesem Grund sind Digital-SAT-Receiver meist mit einer Funktion „Software-Update via Satellit (OTA)“ ausgestattet. Die digitale Technik macht es möglich, die Betriebs-Software der Empfangsgeräte bequem selbst über die Fernbedienung und das Bildschirmmenü zu aktualisieren.

Gehen Sie hierfür nach den in der Betriebsanleitung beschriebenen Hinweisen (Seite 23 (30) Softwareversion / Softwareupdate (Auszug auf Seite 2) vor. Der Receiver erkennt die Verfügbarkeit einer neuen System Software und startet die Übertragung automatisch oder zeigt im Bildschirmmenü: keine neuen Daten verfügbar. Nach erfolgter Software-Übertragung folgen Sie bitte den Angaben im Bildschirmtext, bestätigen die Frage zur Speicherung mit Ja (OK) und der Receiver hat den aktuellsten Softwarestatus.

Um die neue Software übertragene und die aktualisierten Programmdateien im Gerät zu aktivieren ist eine Rückstellung auf die „Werks-Einstellungen“ erforderlich.

Gehen Sie hierfür nach den in der Betriebsanleitung beschriebenen Hinweisen vor. (Seite 16, (18) Einstellungen ab Werk)

Somit ist der Digital SAT-Receiver und die Programmliste immer auf dem aktuellsten Stand.

Hirschmann Austria Empfangstechnik
Service

Auszug aus der Betriebsanleitung CSR 41 CW auf der nächsten Seite

Softwareversion / Softwareupdate CSR 41 CW

Öffnen Sie mit der Fernbedientaste **„Menü“** das Hauptmenü.

Bewegen Sie den Cursor im "Hauptmenü" auf die Option "Software Version" und drücken Sie die **OK**-Taste.




Auf dem Bildschirm wird ein Fenster mit Angaben über den Namen, Fertigstellung und Version der Anwendersoftware eingeblendet. Zum Softwareupdate über Satellit (nur bei Astraempfang) in das Menü „System Software Update Service“ gehen, und mit der **OK**-Taste bestätigen.

Geben Sie dann Ihren PIN Code ein (Werkseinstellung 1234).



Nun beginnt das Gerät nach neuer Software zu suchen - siehe unten.

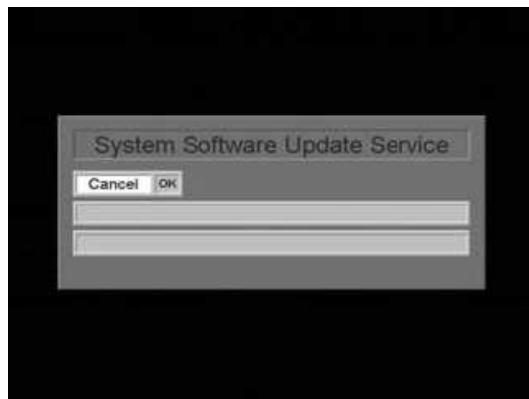

Wenn bis nach 10 Minuten der obere Balken nicht begonnen hat sich zu bewegen, dann ist keine neue Software vorhanden. Sie können nun mit OK abbrechen. Befindet sich auf dem Satelliten eine aktuellere Version der Software lädt der Receiver die Software bis zur Anzeige von 100% herunter. Wenn die Software dann komplett auf den Receiver heruntergeladen wurde, springt die Anzeige auf 99,5 % zurück. Nun verarbeitet der Receiver die soeben heruntergeladene Software (d.h. er prüft ob die Software auch die Passende für den Receiver ist und speist sie in das System ein). Dieser Vorgang kann zwischen 15 und 20 Minuten dauern. Wenn der Receiver mit der Verarbeitung fertig ist, erscheint die Frage, ob die Software gespeichert werden soll, bestätigen Sie mit „Ja“ und Ihr Receiver hat den aktuellsten Softwarestatus.

Einstellungen ab Werk

Gehen Sie im "Setup Menu" auf die Option "Werkseinstellungen" (Einstellungen ab Werk) und drücken Sie die **OK**-Taste. Durch Drücken von "Ja" oder "Nein" können Sie festlegen, ob Sie die Änderungen bestätigen oder die Grundeinstellungen ab Werk übernehmen möchten. Haben Sie „Ja“ gewählt, wird das Gerät in den Lieferzustand zurückgesetzt.

Vorsicht: Sollten Sie sich eine eigene Programmliste angelegt haben, so wird diese nach der Rücksetzung auf die Werkseinstellung ebenfalls gelöscht.

